


# Q-1500

QUALITY MAKE A DIFFERENCE

COMPACTE MACHINE VOOR HET  
VORMEN EN VERLIJMEN VAN  
GOLFKARTONNEN VERPAKKINGEN

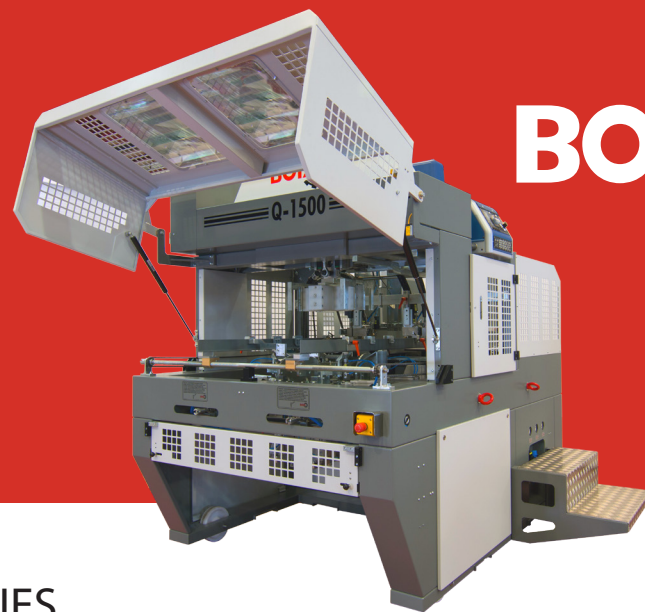


## TECHNISCHE SPECIFICATIES


WERKING	Mechanisch, pneumatisch en elektrisch
LIJMSYSTEEM	D.m.v. hotmelt injectie. Melton NC-16 (cap. 14 kg.)
TRAY DESIGN	PLAFORM, P-84, CITRUS BOX, C-1, BIG EAR, COLUMN
PRODUCTIE CAPACITEIT	6 snelheden van 1.000 tot 1.500 trays per uur. (intervals van 100)
OPGENOMEN VERMOGEN	6 Kw (zonder compressor)
NETTO GEWICHT	1.500 Kg. (zonder compressor)
VOLTAGE (STANDAARD)	380/220 V (3P + N + A) - 50/60 Hz
FORMAAT WISSELEN	10-15 min. (afhankelijk van type tray)
MINIMALE LUCHTDRUK	6 bar
PERSLUCHT VERBRUIK	315 L/M (1.500 p/u) + Stapelaar
FRAME	4 mm staal
MACHINE AFMETINGEN	L: 2.885 mm B: 1.700 mm H: 2.165 mm

ALLES OVER DE Q-1500

## TRAY / PLANO Afmetingen



MAX. 600 X 600 X 250 mm.  
MIN. 300 X 200 X 100 mm.



MAX. 1.300 X 1.100 mm.  
MIN. 500 X 400 mm.

Hoogte en basis formaten zijn afhankelijk van het plano formaat  
(1)

## Overige Kenmerken

- Programmering van de machine is simpel en gebruiksvriendelijk d.m.v. een touchscreen
- De Q-1500 is makkelijk om te stellen en met de vele verschillende snelheden ideaal voor variabele aantallen
- Het lijmprogramma kan automatisch worden ingeladen via het meertalige touchscreen



Snelle levering  
reserve-onderdelen



24/7 Service  
en onderhoud




Wereldwijd  
vertegenwoordigd




Meer dan 45  
jaar ervaring

## DIVERSE TRAYMOGELIJKHEDEN

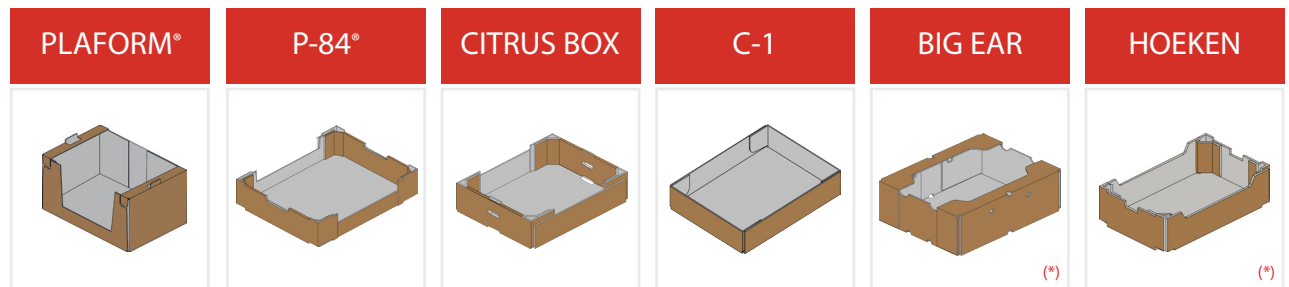

\* Afhankelijk van type tray


## TOEPASBARE OPTIES



**STAPELAAR AR/5 EN AR/7**

- Automatisch opstapelen van de opgezette trays
- Aantal gestapelde trays automatisch in te stellen
- Diverse types en afmetingen mogelijk
- Kan zowel haaks als in lijn achter de machine staan
- Standaard uitvoerhoogte: 85 cm anders op aanvraag
- De AR/7 kan ook in 3 verschillende richtingen uitvoeren

Proces van het vormen en verlijmen

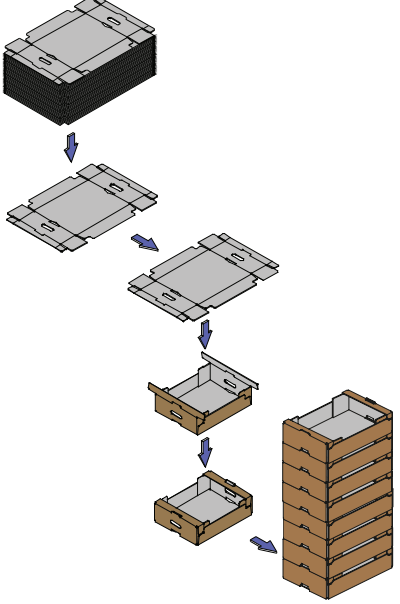

**PRE-FEEDER EN FILL-EASY**

- Automatische aanvoer van plano's naar het planomagazijn van de machine. Ca. 800 plano's (BE golf)
- Automatische aanvoer van de hotmelt en de temperatuur van de lijm blijft constanter
- Mogelijke arbeidskosten besparing doordat de operator minder handelingen hoeft te verrichten
- Door een gelijkmatige aanvoer ontstaat er een beter gecontinueerd proces

BOIX EUROPE B.V.  
 Loubergweg 6  
 6961 EK Eerbeek  
 Nederland

Tel.: +31 (0) 313 670 460  
 info@boixeuropa.com



Follow us:



www.boixeuropa.com