

# Q-2400



**QUALITY** MAKE A DIFFERENCE

MACHINE VOOR HET  
VORMEN EN VERLIJMEN VAN  
GOLFKARTONNEN VERPAKKINGEN




## TECHNISCHE SPECIFICATIES


WERKING	Mechanisch, pneumatisch en elektrisch
LIJMSYSTEEM	D.m.v. hotmelt injectie. Melton NC-16 (cap. 14 kg.)
TRAY DESIGN	PLAFORM, P-84, CITRUS BOX, C-1, BIG EAR, COLUMN
PRODUCTIE CAPACITEIT	8 snelheden van 600 tot 2.400 trays per uur. (intervals van 200 en 300)
OPGENOMEN VERMOGEN	6 Kw (zonder compressor)
NETTO GEWICHT	1.700 Kg. (zonder compressor)
VOLTAGE (STANDAARD)	380/220 V (3P + N + A) - 50/60 Hz
FORMAAT WISSELEN	20-40 min. (afhankelijk van type tray)
MINIMALE LUCHTDRIJK	7 bar
PERSLUCHT VERBRUIK	425 l. p/min. (2.400 p/u) + Stapelaar
FRAME	4 mm. staal
MACHINE AFMETINGEN	L: 3.210 mm. B: 1.760 mm. H: 2.450 mm.

ALLES OVER DE Q-2400

## TRAY / PLANO Afmetingen



**MAX.** A B C<sup>(1)</sup>  
600 X 600 X 250 mm.  
**MIN.** 300 X 200 X 100 mm.



**MAX.** A B  
1.300 X 1.100 mm.  
**MIN.** 500 X 400 mm.

<sup>(1)</sup> Hoogte en basis formaten zijn afhankelijk van het plano formaat

## Overige Kenmerken

- Programmering van de machine is simpel en gebruiksvriendelijk d.m.v. een touchscreen
- De Q-2400 is makkelijk om te stellen en met de vele verschillende snelheden ideaal voor variabele aantallen
- Het lijmprogramma kan automatisch worden ingeladen via het meertalige touchscreen



Snelle levering  
reserve-onderdelen



24/7 Service  
en onderhoud




Wereldwijd  
vertegenwoordigd



Meer dan 45  
jaar ervaring

## DIVERSE TRAYMOGELIJKHEDEN

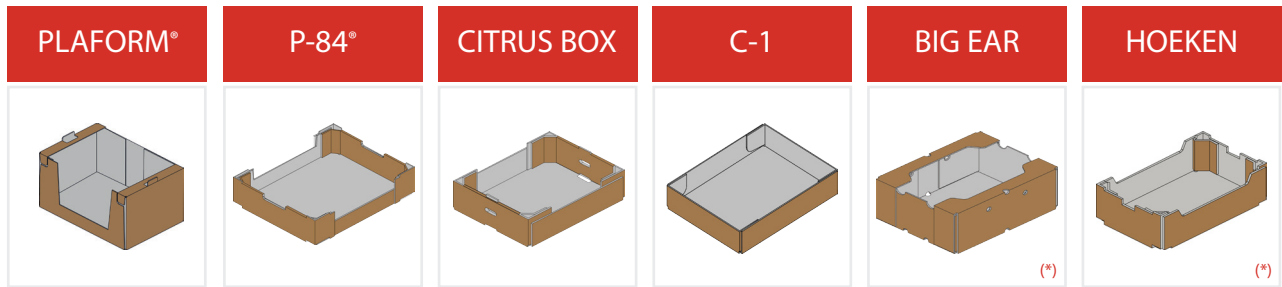

\* Afhankelijk van type tray


## TOEPASBARE OPTIES



### STAPELAAR AR/5 EN AR/7

- Automatisch opstapelen van de opgezette trays
- Aantal gestapelde trays automatisch in te stellen
- Diverse types en afmetingen mogelijk
- Kan zowel haaks als in lijn achter de machine staan
- Standaard uitvoerhoogte: 85 cm. anders op aanvraag
- De AR/7 kan ook in 3 verschillende richtingen uitvoeren

### Proces van het vormen en verlijmen

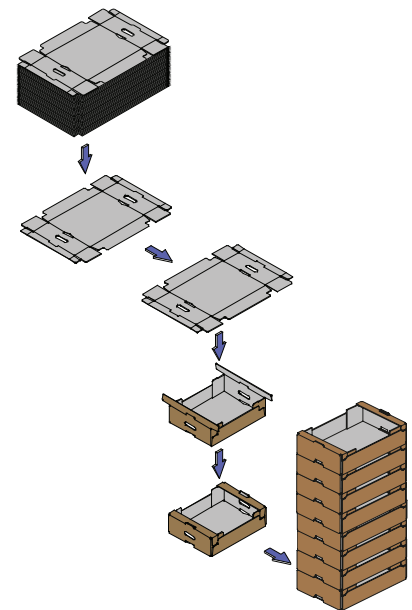

### PRE-FEEDER EN FILL-EASY

- Automatische aanvoer van plano's naar het planomagazijn van de machine. Ca. 800 plano's (BE golf)
- Automatisch vulsysteem voor lijm en een constante lijm temperatuur
- Mogelijke arbeidskostenbesparing doordat de operator minder handelingen hoeft te verrichten
- Door een gelijkmatige aanvoer ontstaat er een beter gecontinueerd proces

BOIX EUROPE B.V.  
Loubergweg 6  
6961 EK Eerbeek  
Nederland

Tel.: +31 (0) 313 670 460  
info@boixeuropa.com



Follow us:



www.boixeuropa.com